


1. Данный чертеж изделия является условным.  
2. Окончательная комплектация изделия, наличие, кол-во и диаметр горловин или колодцев обслуживания определяется заказчиком на каждое конкретное изделие при оформлении заказа.

**МАСЛОБЕНЗОУЛОВИТЕЛЬ**

Сигнализирующее устройство  
(устанавливается в помещении)

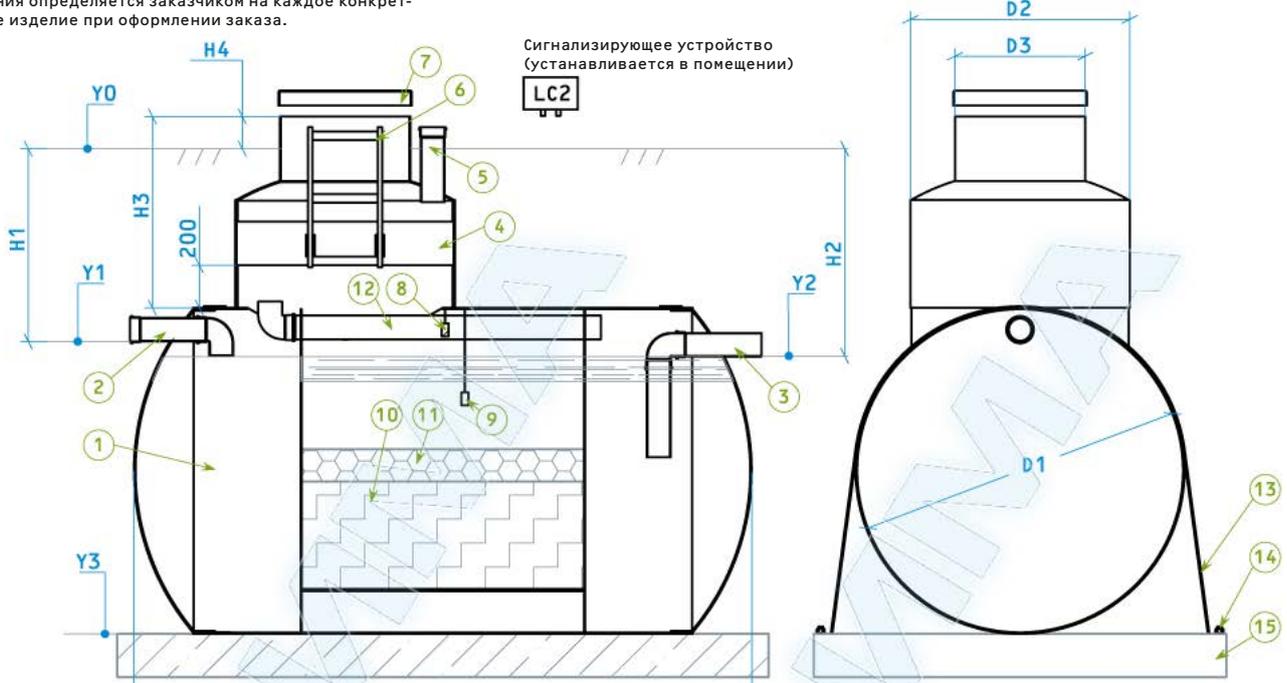

Вход

Выход

D1	
L1	
D2	
D3	

H1	
H2	
H3	
H4	
или	
Y0	
Y1	
Y2	
Y3	

Тип колодца обл.	
Съемный	
Несъемный	

<b>ВХОД</b>		<b>ВЫХОД</b>	
Взвешенные вещества	до 48,9 мг/л	Взвешенные вещества	до 17,7 мг/л
Нефтепродукты	до 41,6 мг/л	Нефтепродукты	до 0,3 мг/л

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

п/п	Описание	шт.	Размер/тип/часы	п/п	Описание	шт.	Размер/тип/часы
1	Корпус	1		16			
2	Входной патрубок			17			
3	Выходной патрубок			18			
4	Колодец обслуживания			19			
5	Вент. патрубок			20			
6	Лестница колодца обл.			21			
7	Крышка колодца обл.			22			
8	Датчик переполнения			23			
9	Датчик масла			24			
10	Коалесцирующий фильтр	1		25			
11	Сорбирующий мат	1		26			
12	Встроенный байпас			27			
13	Полоса			28			
14	Анкер			29			
15	Бетонная плита	0		30			

1

2

3

4