


**ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТОПЛИВА
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРПУС)**

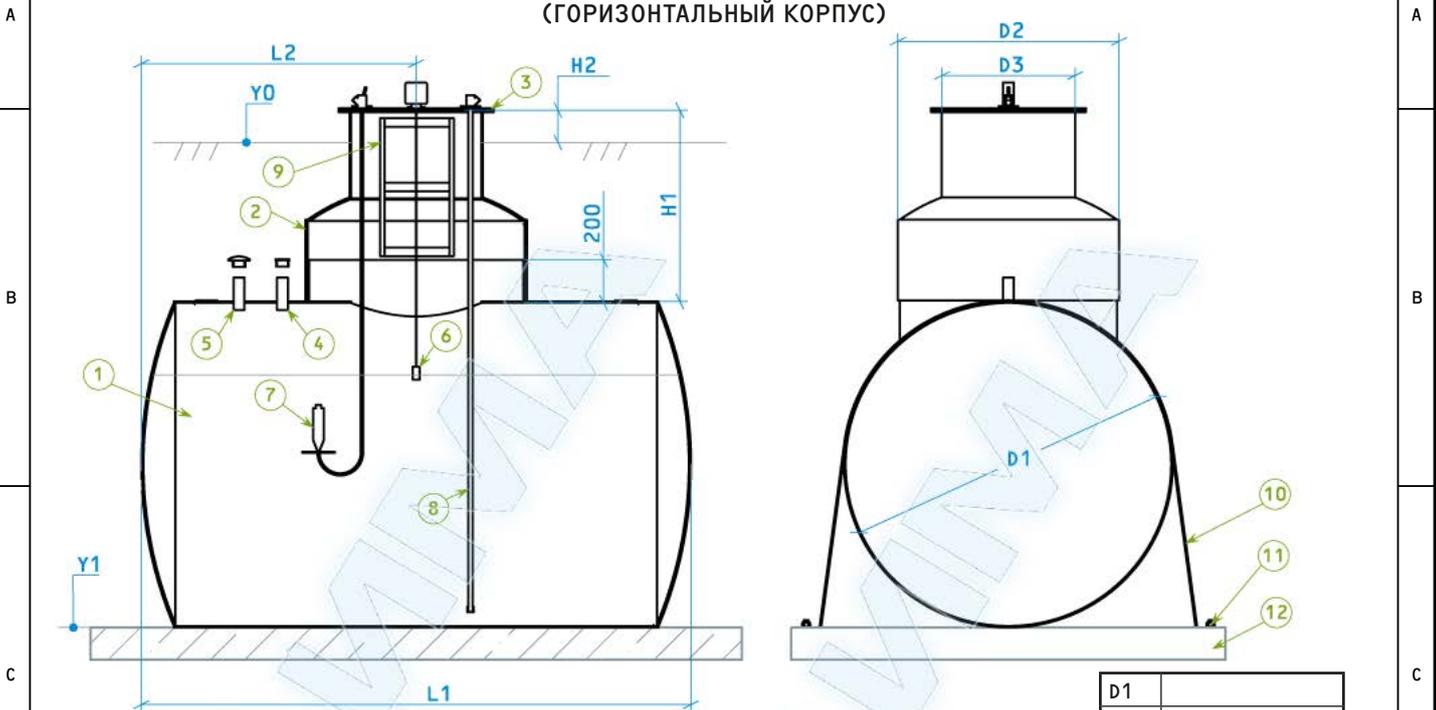


1. Данный чертеж изделия является условным.
2. Окончательная комплектация изделия, наличие, кол-во и диаметр горловин или колодцев обслуживания определяется заказчиком на каждое конкретное изделие при оформлении заказа.

D1	
L1	
L2	
D2	
D3	

H1	
H2	
или	
Y0	
Y1	

Тип колодца облс.	
Съемный	
Несъемный	

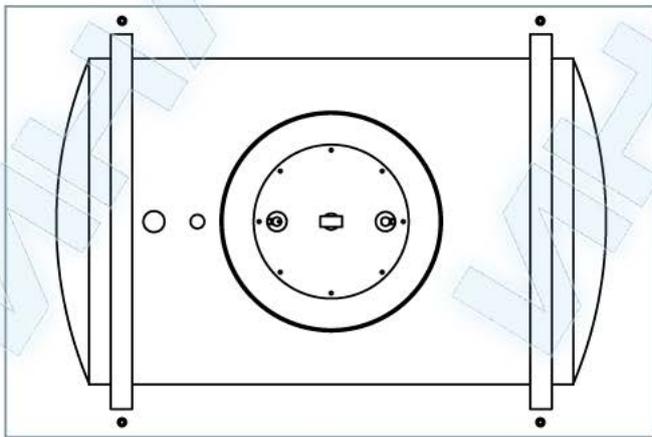

КОМПЛЕКТАЦИЯ

п/п	Описание	шт.	Размер/тип/часы	п/п	Описание	шт.	Размер/тип/часы
1	Корпус	1		16			
2	Колодец обслуживания			17			
3	Крышка колодца			18			
4	Заливочный патрубок			19			
5	Вент. патрубок			20			
6	Мех. датчик уровня			21			
7	Фикс-пакет			22			
8	Труба откачки с клапаном			23			
9	Лестница колодца облс.			24			
10	Полоса			25			
11	Анкер			26			
12	Бетонная плита	0		27			
13				28			
14				29			
15				30			

1

2

3

4